

## Multisplit Multi aplikace 2/3/4/5MXM



INVERTER

R-32

BLUEEVOLUTION



Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení A+++ a při vytápění až A++

Venkovní jednotky jsou osazeny swing kompresorem, který se vyznačuje nízkou hlučností a vysokým výkonem a vysokou energetickou účinností.

K jedné venkovní jednotce Multi lze připojit až pět vnitřních jednotek. Lze připojit různé typy vnitřních jednotek: nástěnné, parapetní, kazetové. Všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat. Fungují současně ve stejném režimu chlazení nebo vytápění.


Až 3 vnitřní jednotky mohou být připojeny k 1 Multi vnější jednotce; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu.



R-32 BLUEEVOLUTION


### Udržitelné řešení klimatizace

Daikin Emura kombinuje vynikající výkon se skvělou efektivitou pro vytvoření celoročního komfortu ve vnitřním prostředí. Díky technologii Bluevolution a vysoce efektivnímu kompresoru s chladivem R-32 šetří značnou část vašich nákladů na energii.

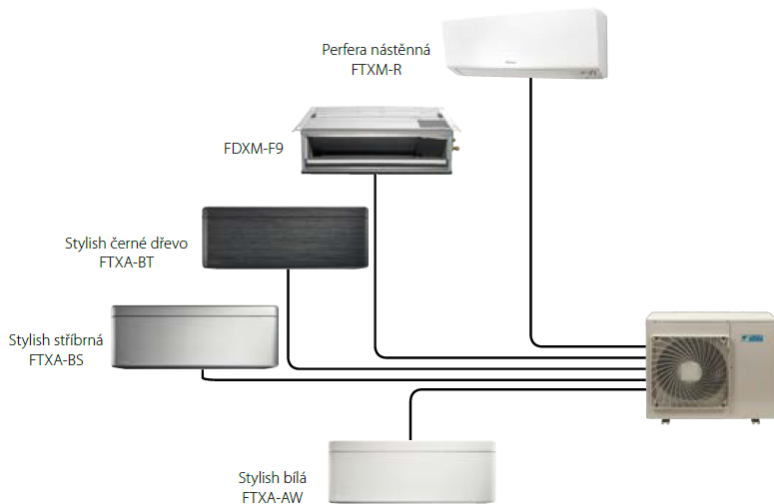

### Co je tepelné čerpadlo využívající technologii vzduch-vzduch?

Tepelná čerpadla získávají teplo z venkovního vzduchu, i když je venku zima. Používají elektrinou poháněný kompresor a jsou mimořádně účinné při vytápění bytu nebo domu. Tepelná čerpadla Daikin jsou velmi tichá a používají nejmodernější technologie, čímž šetří náklady. S tepelným čerpadlem Daikin 80 % energie využité pro vytápění vašeho domova pochází z venkovního vzduchu, což je bezplatný a nekonečně obnovitelný zdroj energie! Pro chlazení se cyklus systému obrátí a teplo se odebírá ze vzduchu uvnitř.



## Multisplit Multi aplikace 2/3/4/5MXM



R-32



### VLASTNOSTI

Venkovní jednotky s kompresorem swing  
Hodnoty celoroční účinnosti A+++ při chlazení a při vytápění až A++  
Široký výběr připojitelných vnitřních jednotek  
Nový design venkovní jednotky  
Menší dopad na životní prostředí díky chladivu R-32

Venkovní jednotka				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	552x852x350		734x958x340	734x974x401		734x958x340			
Hladina akust. výkonu	Chlazení			60		61	59		61		64	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46	48	48	46		48		52	
	Chlazení	Jmen.	dBA	48	50	48	47		49		52	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	-10~46								
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	-15~24								
Chladivo	Typ/ GWP/ Náplň		kg/TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62	
Připojení potrubí	Kapalina	Vnější průměr	mm	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Plyn	Vnější průměr	mm	9,5		9,50	9,5		9,50		9,50	
	Délka	OU - IU	Max.	20 (1)		25 (1)						
	potrubí	Systém	Předplněno	m		30						
	Doplňné náplně chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 20m)		0,02 (pro délku potrubí nad 30m)					
	Výškový rozdíl vnitř. jedn. k ven. jedn.	Max.	m	15								
Elektrické napájení	Fáze/Max. hodnota proudového jistění (MFA)		A	1~/16		1~/20	1~/16		1~/20		1~/25	1~/32



#### Invertor

Kompresory řízené invertorem upravují otáčky kompresoru podle skutečné potřeby. Menší počet rozběhů a zastavení vede k nižší spotřebě energie (až 30 %) a stabilnějším teplotám.



#### Swing kompresor

Kompresor typu swing má unifikovanou lamelu a válec s méně pohyblivými součástmi a výsledkem jsou menší vibrace a tření, vyšší spolehlivost a účinnost ve srovnání s tradičními rotačními kompresory.

### Nižší spotřeba energie, vysoká účinnost

> **Nižší spotřeba energie:** Naše velké kompresory mohou fungovat účinněji než několik menších dohromady se stejným výkonem. Také se šetří významná část energie díky pohotovostnímu režimu



### Stále pod kontrolou, ať jste kdekoliv

Daikin Online Controller se **standardním** připojením Wi-Fi umožňuje regulovat vaši vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie.



Aplikace Daikin Residential Controller monitoruje a kontroluje až 50 klimatizačních jednotek split. K aplikaci jsou připojitelné všechny jednotky řady Bluevolution.



## Nástěnná jednotka

# Comfora FTXP



Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort

comfora

### VLASTNOSTI

Téměř neslyšná – velmi tichý provoz – pouhých 19dB  
3D proudění vzduchu  
Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač  
WIFI - nová jednotka Comfora má již WIFI adapter ve standartu



#### Téměř neslyšná

Téměř neslyšná: jednotka je za provozu tak tichá, že téměř zapomenete, že tam je.



#### Tichý provoz vnitřní jednotky

Tlačítkem „Silent“ na dálkovém ovladači se snižuje provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).



#### Aplikace Onecta

S pomocí chytrého telefonu či tabletu můžete ovládat vnitřní klima odkudkoli



#### 3-D tok vzduchu

Kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.



#### Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch

Zachytává alergeny, jako např. pyl, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu



#### Vzduchový filtr

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu.



#### Filtr s apatitem titanu s deodorizačním účinkem

Rozkládá nepříjemné pachy, jako je například tabák či pachy zvířat.

Comfora  
Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort



Nízké hladiny hluku až pouhých 19 dBA

Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hladina akustického tlaku je pouhých 19 dBA.

Vnitřní jednotka		FTXP		20N	25N	35N	50N	60N	71N	
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnost	Jednotka		kg	8,50			13,50			
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný/omyvatelný						
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9		
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	55			58	59	60	62
	Vytápění		dBA	55			58	61	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45	



#### Horizontální automatické natáčení

Možnost výběru automatického horizontálního pohybu žaluzií výstupního vzduchu pro zajištění stálého toku vzduchu a rozdělení teploty.



#### Komfortní režim

Zaručuje bezprůvanový provoz tím, že brání foukání teplého nebo studeného vzduchu přímo na tělo.



#### Svislé automatické natáčení

Možnost výběru automatického svislého pohybu lamel výstupního vzduchu pro zajištění efektivního toku vzduchu a rozdělení teploty v místnosti.



## Nástěnná jednotka Perfera W FTXM



Atraktivní nástěnná jednotka zajišťující perfektní kvalitu vzduchu

perfera

Dokonalé řešení  
pro chlazení,  
vytápění a čistý vzduch



### VLASTNOSTI

- Téměř neslyšná - velmi tichý provoz – hladina akustického tlaku 19dB
- 3D proudění vzduchu
- Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch
- Deodorizační filtr s apatitem titanu rozkládá nepříjemné pachy
- Technologie Flash Streamer pro rozklad alergenů
- Dvojitě prostorové čidlo pohybu



### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač
- WIFI integrovaná



#### Téměř neslyšná

Téměř neslyšná: jednotka je za provozu tak tichá, že téměř zapomenete, že tam je.



#### Tichý provoz vnitřní jednotky

Tlačítkem „Silent“ na dálkovém ovladači se snižuje provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).



#### Aplikace Onecta

S pomocí chytrého telefonu či tabletu můžete ovládat vnitřní klima odkudkoli



#### 3D tok vzduchu

Kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.



#### Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch

Zachytává alergeny, jako např. pyl, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu



#### Vzduchový filtr

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu.



#### Filtr s apatitem titanu s deodorizačním účinkem

Rozkládá nepříjemné pachy, jako je například tabák či pachy zvířat.



#### Snímač pohybu ve 2 směrech

Proud vzduchu je nasměrován do zóny, ve které se právě nachází osoba. Pokud není zjištěna přítomnost osob v místnosti, přepne se jednotka automaticky do režimu šetřícího energii.



#### Program vysoušení

Umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez změn teploty v místnosti.



#### Flash Streamer

S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyl a plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch je pak lepší a čistší.

Vnitřní jednotka		FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x778x272						299x998x292	
Hmotnost	Jednotka		kg	10,0						14,5	
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný/omyvatelný							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dB(A)	57			58	60	58	60	
	Vytápění		dB(A)	54			60	58	59	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dB(A)	19/25/33/41			19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dB(A)	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	

### Senzor pohybu

Jednotky vybavené pohybovým čidlem mají schopnost automaticky směřovat proud vzduchu pryč od osob v místnosti. Detekce pohybu probíhá ve 2, 3 nebo 4 směrech s závislostí na typu jednotky. Pokud není v místnosti rozpoznána osoba, tak se jednotka automaticky přepne do úsporného režimu.

### Lepší kvalita vzduchu díky technologii Flash Streamer od společnosti Daikin

Tato univerzální jednotka pro vytápění i chlazení čistí vzduch po celý rok. Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pyl nebo plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch.

Jednotka Perfera využívá speciálně navržený ventilátor, který optimalizuje proudění vzduchu v místnosti a zvyšuje tak energetickou účinnost, to vše při velmi nízké hlučnosti.

## Nástěnná jednotka Emura FTXJ



Design, který mluví sám za sebe

emura

### VLASTNOSTI

- Téměř neslyšná - velmi tichý provoz – hladina akustického tlaku 19dB
- Funkce posílení tepelného výkonu – rychleji vytopí váš domov
- 3D proudění vzduchu
- Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch
- Deodorizační filtr s apatitem titanu rozkládá nepříjemné pachy
- Technologie Flash Streamer pro rozklad alergenů
- Dvojitě prostorové čidlo pohybu

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač
- WIFI integrovaná



#### Téměř neslyšná

Téměř neslyšná: jednotka je za provozu tak tichá, že téměř zapomenete, že tam je.



#### Tichý provoz vnitřní jednotky

Tlačítkem „Silent“ na dálkovém ovladači se snižuje provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).



#### Aplikace Onecta

S pomocí chytrého telefonu či tabletu můžete ovládat vnitřní klima odkudkoli



#### 3-D tok vzduchu

Kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.



#### Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch

Zachytává alergeny, jako např. pyl, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu



#### Vzduchový filtr

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu.



#### Filtr s apatitem titanu s deodorizačním účinkem

Rozkládá nepříjemné pachy, jako je například tabák či pachy zvířat.



#### Program vysoušení

Umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez změn teploty v místnosti.



#### Flash Streamer

S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyl a plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch je pak lepší a čistší.

**Coanda efekt** optimalizuje průtok vzduchu s cílem dosáhnout komfortního klimatu. Díky speciálně navrženým klapkám umožňuje lépe cílený proud vzduchu lepší distribuci tepla po celé místnosti

Vnitřní jednotka		FTXJ		20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	305x900x212					
Hmotnost	Jednotka		kg	12					
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný/omyvatelný					
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nizké/ Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
		Vytápění	Tichý provoz/Nizké/ Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dB(A)	57			60		
	Vytápění		dB(A)	-	-	-	-	-	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Vytápění	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Ovládání	Infračervený dálkový ovladač			ARC488A1W/S/K					

## Nástěnná jednotka Stylish FTXA



Elegantní a chytrá. Inovace a kreativita.

stylish



### VLASTNOSTI


- Téměř neslyšná - velmi tichý provoz – hladina akustického tlaku 19dB
- Funkce posílení tepelného výkonu – rychleji vytopí váš domov
- 3D proudění vzduchu
- Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch
- Deodorizační filtr s apatitem titanu rozkládá nepříjemné pachy
- Technologie Flash Streamer pro rozklad alergenů
- Dvojitě prostorové čidlo pohybu
- Výkonový režim a komfortní režim
- Venkovní jednotka se swing kompresorem – nízká hlučnost a vysoký výkon


### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Dálkový ovladač
- WIFI integrovaná


Kompaktní a funkční design vhodný do každého interiéru v matném, krystalicky bílém provedení.


Barvy: matná bílá, matná stříbrná, matná černá a černé dřevo.


 **Téměř neslyšná**  
Téměř neslyšná: jednotka je za provozu tak tichá, že téměř zapomenete, že tam je.


 **Tichý provoz vnitřní jednotky**  
Tlačítkem „Silent“ na dálkovém ovladači se snižuje provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).


 **Aplikace Onecta**  
S pomocí chytrého telefonu či tabletu můžete ovládat vnitřní klima odkudkoli

 **3D tok vzduchu**  
Kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.


 **Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch**  
Zachytává alergeny, jako např. pyl, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu

 **Vzduchový filtr**  
Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu.


 **Filtr s apatitem titanu s deodorizačním účinkem**  
Rozkládá nepříjemné pachy, jako je například tabák či pachy zvířat.

 **Program vysoušení**  
Umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez změn teploty v místnosti.

**Coanda efekt** optimalizuje průtok vzduchu s cílem dosáhnout komfortního klimatu. Díky speciálně navrženým klapkám umožňuje lépe cílený proud vzduchu lepší distribuci tepla po celé místnosti

 **Flash Streamer**  
S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyl a plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch je pak lepší a čistší.

Vnitřní jednotka		FTXA		CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	295x798x189					
Hmotnost	Jednotka		kg	11,5					
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný/omyvatelný					
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m <sup>3</sup> /min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	57			60		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

	Stylsh	Daikin Emura	Perfera	Comfora	FVXM-A9
					
Staráme se	 Econo režim	•	•	•	•
	 Dvojité prostorové čidlo pohybu		•	•	
	 Trojitě prostorové čidlo pohybu				
	 Během pohotovostního režimu dochází k úspoře energie	•	•	•	
	 Režim nepřítomnosti osob				
	 Noční režim	•	•	•	•
	 Pouze ventilátor	•	•	•	•
	 Automatické čištění filtru				
	 Komfortní režim	•	•	•	
	 Výkonný režim	•	•	•	•
Komfort	 Heat Boost		•		
	 Režim automatického přepínání chlazení/vytápění	•	•	•	•
	 Velmi tichý provoz (do 19 dBA)	•	•	•	•
	 Téměř neslyšná	•	•	•	•
	 Tichý provoz vnitřní jednotky	•	•	•	•
	 Režim komfortního spánku				
	 Tichý provoz venkovní jednotky	•	•	•	•
	 Logika krbu				
	 3D proudění vzduchu	•	•	•	•
	 Svislé automatické natáčení	•	•	•	•
Průtok vzduchu	 Vodorovné automatické natáčení	•	•	•	•
	 Automatické otáčky ventilátoru	•	•	•	•
	 Stupně otáček ventilátoru	5	5	5	5
	 Inteligentní tepelné čidlo	•			
	 Coanda efekt	(chlazení a vytápění)			
Regulace vlhkosti	 Ururu - zvlhčování				
	 Sarara - odvlhčování				
	 Program vysoušení	•	•	•	•
Úprava vzduchu	 Flash Streamer**	•	•	•	•
	 Deodorizační filtr s apatitem titanu	•	•	•	•
	 Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch		•	•	
	 Vzduchový filtr	•	•	•	•
	 Online ovládání / WLAN	•	•	•	•
Dálkové ovládání a časovač	 Týdenní časovač	•	•	•	•
	 Časovač na 24 hodin		•	•	•
	 Infračervené dálkové ovládání	•	•	•	•
	 Kabelové dálkové ovládání	•	•	•	•
	 Centrální dálkové ovládání	•	•	•	
	 Ovládání více zón		•	•	



KLIMATIZACE

+



TEPLÁ VODA

= MULTI+

**NOVINKA**  
**Multi+**  
pro chlazení,  
vytápění a přípravu  
teplé vody

Propojte **venkovní jednotku Multi+** až se 3 vnitřními jednotkami a zásobníkem o objemu 90 l nebo 120 l pro přípravu teplé vody

**NOVÁ**  
Designová venkovní jednotka multi pro kompletní řadu

